


BEDRIJFSDEURENFABRIEK

BRANDWERENDE ROLSCHERMEN

Compact en licht 
van gewicht

Fraai te integreren 
boven systeemplafonds

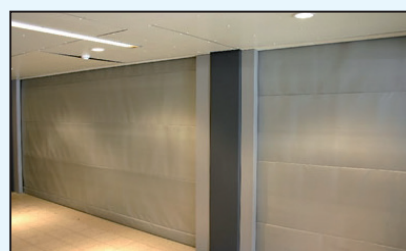

PRODUCTINFORMATIE

Brandwerende rolschermen zijn ontwikkeld en getest tegen de gevaren van rook en bieden dé oplossing in situaties waarbij de bovenruimte de sleutel is. Deze oplossingen zijn uitermate geschikt van hotels tot ziekenhuizen en van kantoren tot supermarkten.

De rolschermen zijn getest volgens de Europese NEN-EN 1634-1 NEN 6069. Tevens zijn deze gecertificeerd met Efectis, KOMO of SKG rapporten.

De brandwerendheid bedraagt 30, 60, 90 of 120 minuten. Bovendien voldoen ze aan het bouwbesluit. Brandwerende rolschermen zijn leverbaar tot een breedte van ongeveer 11.000 mm.



Materiaal.

De zijgeleiders en de bovenbak zijn standaard uitgevoerd in verzinkt zetwerk. Afhankelijk van de dagmaatbreedte- en hoogte wordt de benodigde zijruimte en bovenruimte bepaald.

Elektrische aandrijving en bediening.

De brandwerende rolschermen worden uitgevoerd met 230 Volt buismotoren die bij een brandmelding automatisch sluiten. Er kan hierbij optioneel ook een noodaccu of zelfsluitende buismotor worden geleverd die er zorg voor draagt dat de brandwerende rolschermen bij stroomuitval

ook gewoon bedienbaar blijven. Voor brandwerende rolschermen zijn allerlei bedieningsvormen toe te passen, zoals sleutelschakelaars, rook-/temperatuurmelders en aansluit-units voor een eventuele aanwezige brandmeld-installatie.

Optioneel

- Zelfsluitende buismotor (failsafe), laat het scherm bij spanninguitval gecontroleerd dichtgaan.
- Noodstroomaccu 230 Volt.
- Rookmelder.

- Temperatuurmelder.
- RVS-omkasting.
- RVS-geleidingsstelsel.
- Food safe uitvoering.
- Coating in een RAL-kleur naar keuze.
- Duurtest van 10.000 cycli.
- Inbouwgeleiders.
- Brandwerend cf EI 1 en EI 2



ALTIJD DICHT BIJ U