



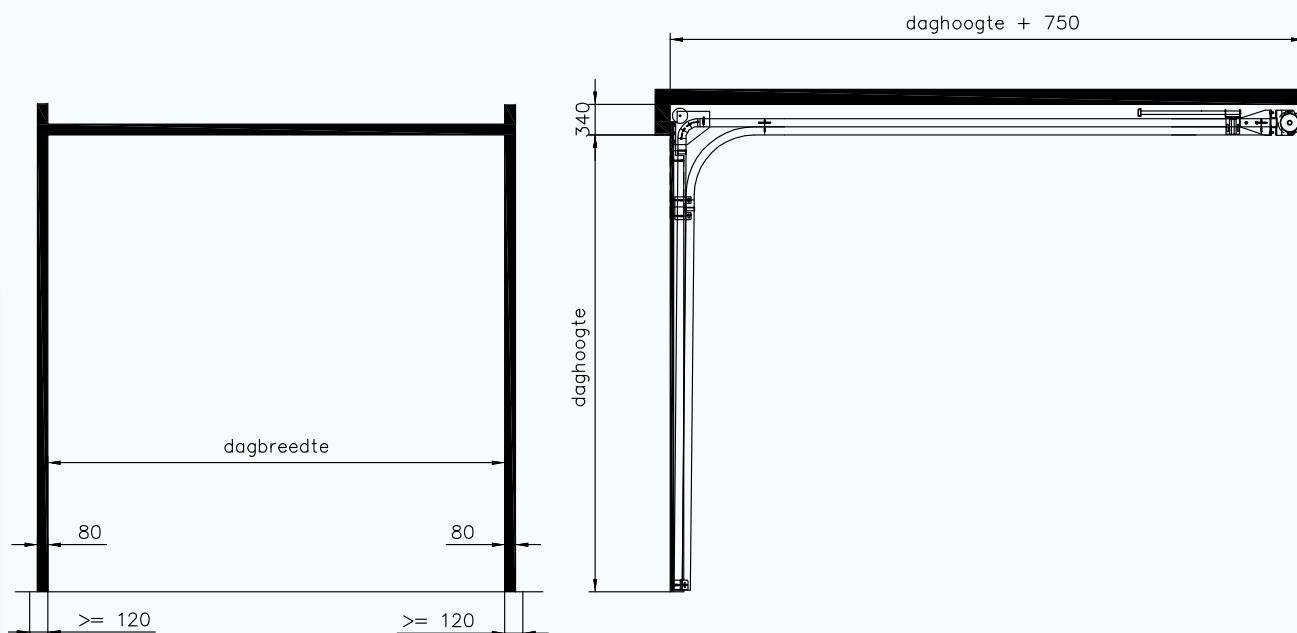

AT340 - LAAG RAILSysteem



* 120mm is de vrije zijruimte bij een handbediende deur.
Bij elektrisch of kettingtakel bediend is dit 350mm (alleen aan de bedieningszijde)

Voor gedetailleerde info zie ook ons document: Railsystemen, maten, inbouwcriteria. Te bekijken en te downloaden op onze site www.bedrijfsdeurenfabriek.nl Dit systeem is ook mogelijk met een vrije bovenruimte van 240 mm en daklijnvloegend.

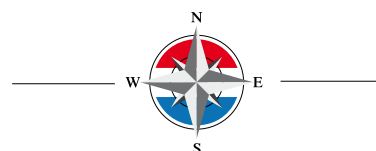

ALTIJD DICHT BIJ U

Bij deuropervlak $> 15\text{m}^2$ moet een horizontale balk worden voorzien t.b.v. bevestiging van het verenpakket. Extra verticale steunen is ook mogelijk. E.e.a. in overleg

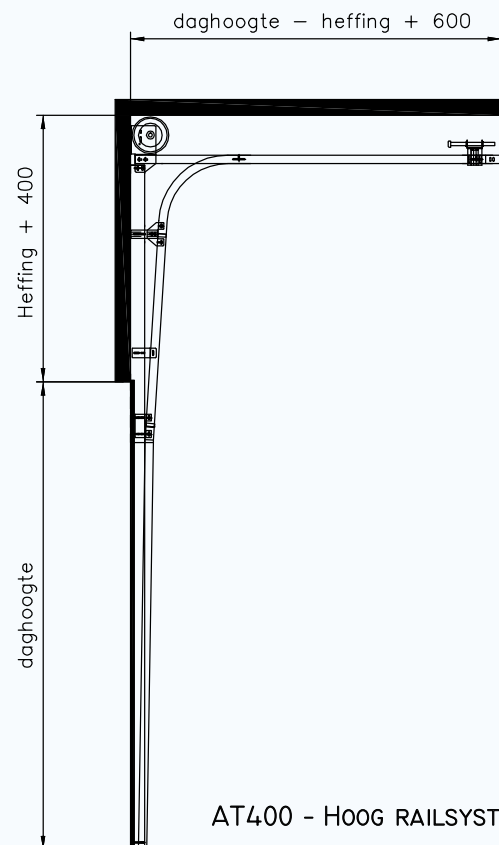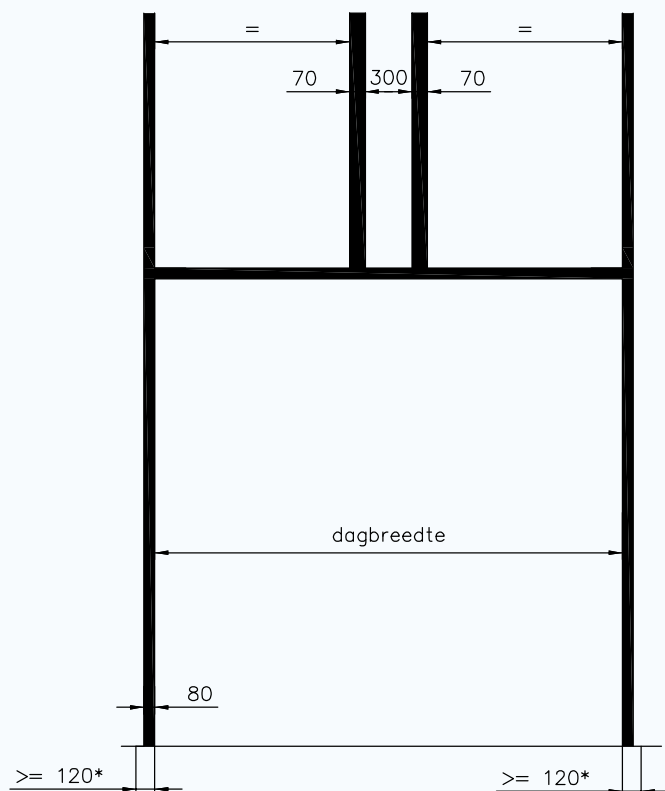

AT400 - H00G RAILSISTEEM

AT400 - H00G RAILSISTEEM



* 120m is de vrije zijruimte bij een handbediende deur.
Bij elektrisch of kettingtakel bediend is dit 350mm (alleen aan de bedieningszijde)

Voor gedetailleerde info zie ook ons document: Railsystemen, maten, inbouwcriteria. Te bekijken en te downloaden op onze site www.bedrijfsdeurenfabriek.nl Dit systeem is ook mogelijk met een vrije bovenruimte van 240 mm en daklijnavolgend.



ALTIJD DICHT BIJ U

Bij deuroppevlak $> 15\text{m}^2$ moet een horizontale balk worden voorzien t.b.v. bevestiging van het verenpakket. Extra verticale steunen is ook mogelijk. E.e.a. in overleg

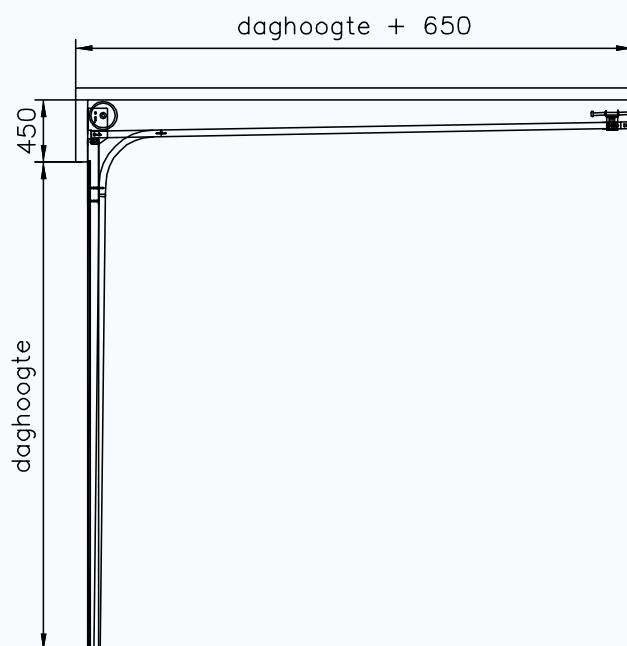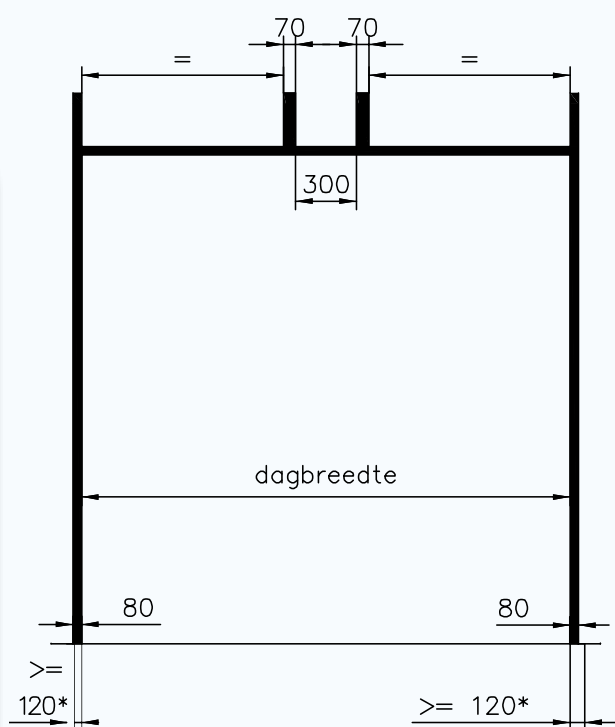


AT450 - NORMAAL RAILSISTEEM (STANDAARD)

* 120m is de vrije zijruimte bij een handbediende deur.
Bij elektrisch of kettingtakel bediend is dit 350mm (alleen aan de bedieningszijde)


Voor gedetailleerde info zie ook ons document: Railsystemen, maten, inbouwcriteria. Te bekijken en te downloaden op onze site www.bedrijfsdeurenfabriek.nl Dit systeem is ook mogelijk met een vrije bovenruimte van 240 mm en daklijnavolgend.



ALTIJD DICHT BIJ U

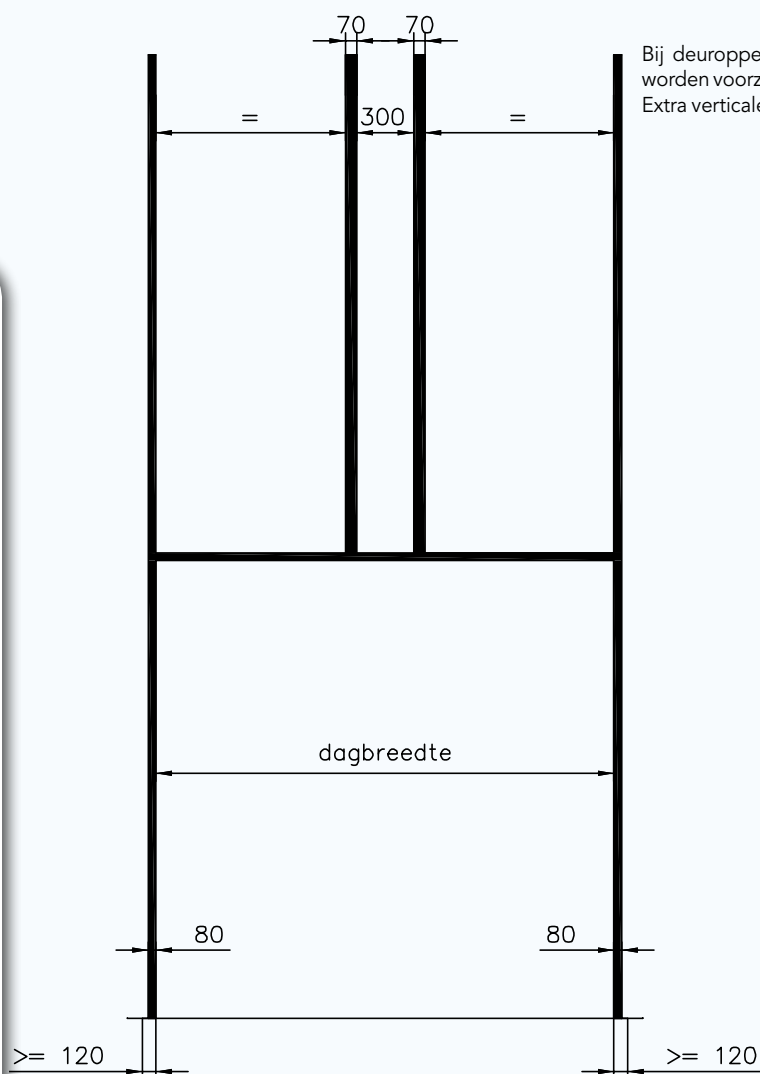

Bij deuropervlak $> 15\text{m}^2$ moet een horizontale balk worden voorzien t.b.v. bevestiging van het verenpakket. Extra verticale steunen is ook mogelijk. E.e.a. in overleg

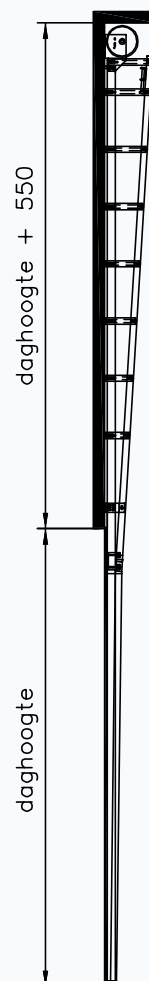

AT500 - VERTICAAL RAILSISTEEM

* 120mm is de vrije zijruimte bij een handbediende deur.
Bij elektrisch of kettingtakel bediend is dit 350mm (alleen aan de bedieningszijde)

Voor gedetailleerde info zie ook ons document: Railsystemen, maten, inbouwcriteria. Te bekijken en te downloaden op onze site www.bedrijfsdeurenfabriek.nl Dit systeem is ook mogelijk met een vrije bovenruimte van 240 mm en daklijnvloegend.



ALTIJD DICHT BIJ U