
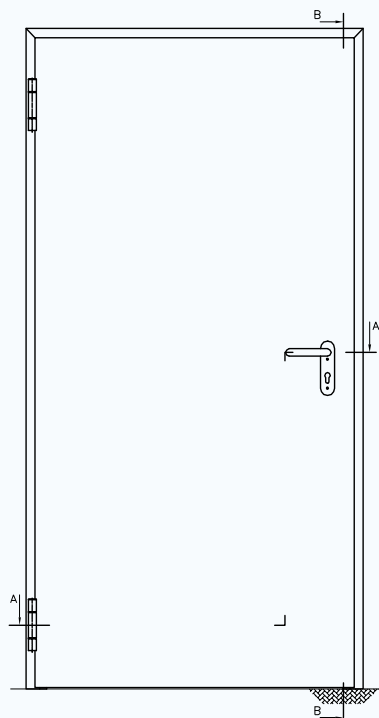

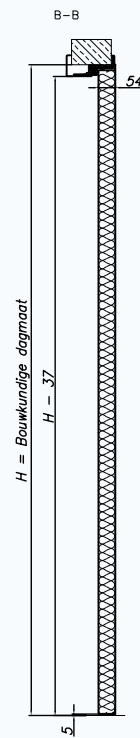



Hoek kozijn

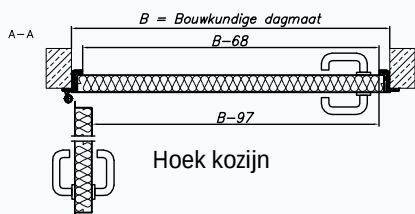


Blok kozijn

Muuromvattend
kozijn

Hoek kozijn

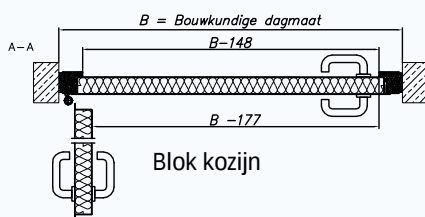

Blok kozijn

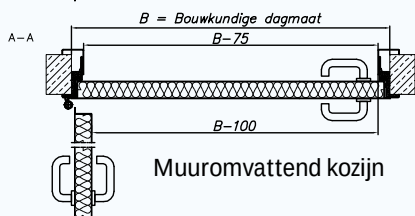


Muuromvattend kozijn



Opties:

- Leverbaar in elke RAL (std. RAL7035)
- Deurdranger (verplicht)
- Stormketting
- 3D scharnieren RVS
- Onderdorpel (vaste of mechanische)
- Lekdorpel
- Paniekslot
- Knopcilinder
- Elektrische sluitplaat
- Draaideurautomaat
- 3-puntssluiting
- RVS of aluminium deurbeslag
- Raam in loopdeur
- Ventilatioorosters
- Schopplaat RVS of verzinkt
- Inbraakwerendheid klasse tot WK4


STALEN BRANDWERENDE LOOPDEUR (0-30 MIN.)

Ook in 2 vleugelige uitvoering te verkrijgen. v.v. sluitvolgorde-regelaar (bij stalen brandwerende deuren)


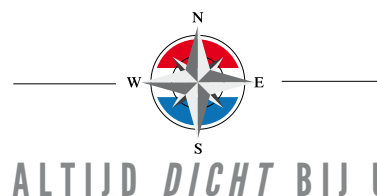


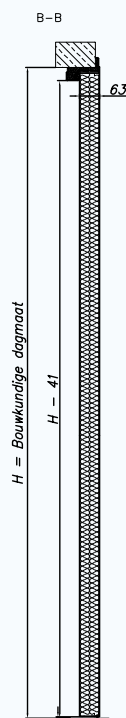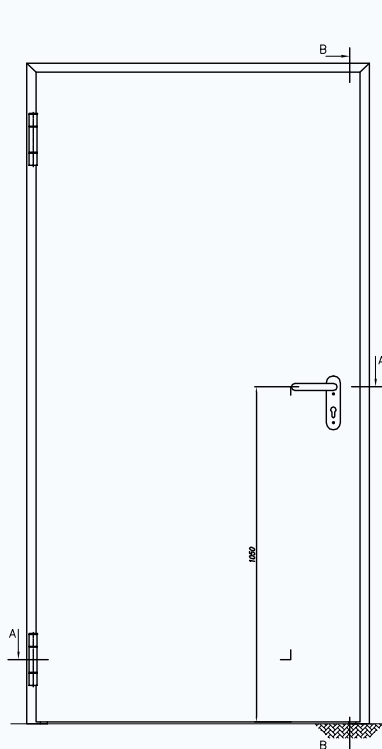


Hoek kozijn

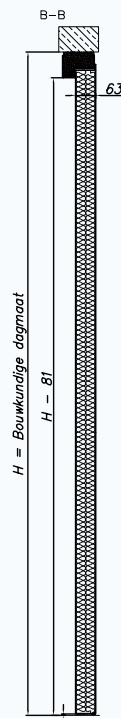


Blok kozijn

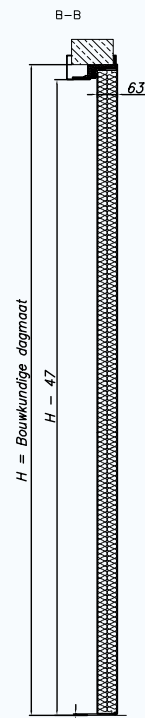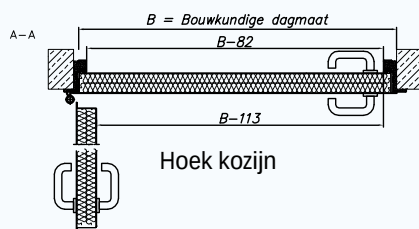Muuromvattend
kozijn

Hoek kozijn

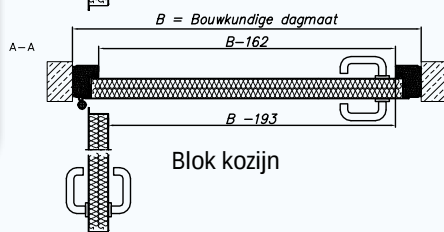

Blok kozijn

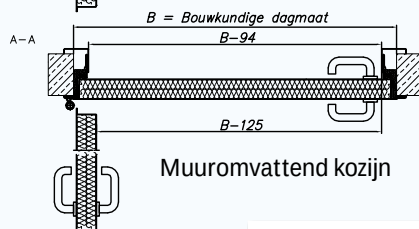


Muuromvattend kozijn




Opties:

- Leverbaar in elke RAL (std. RAL7035)
- Deurdranger (verplicht)
- Stormketting
- 3D scharnieren RVS
- Onderdorpel (vaste of mechanische)
- Lekdorpel
- Paniekslot
- Knopcilinder
- Elektrische sluitplaat
- Draaideurautomaat
- 3-puntssluiting
- RVS of aluminium deurbeslag
- Raam in loopdeur
- Ventilatioorosters
- Schopplaat RVS of verzinkt
- Inbraakwerendheid klasse tot WK4


STALEN BRANDWERENDE LOOPDEUR (60 MIN.)

Ook in 2 vleugelige uitvoering te verkrijgen. v.v. sluitvolgorde-regelaar (bij stalen brandwerende deuren)

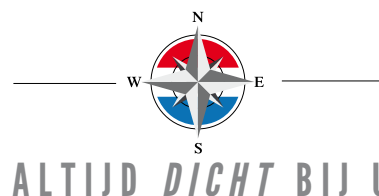


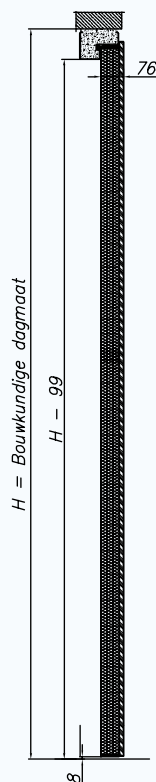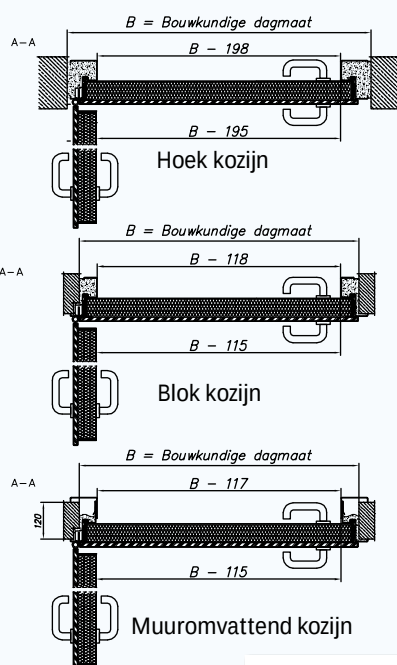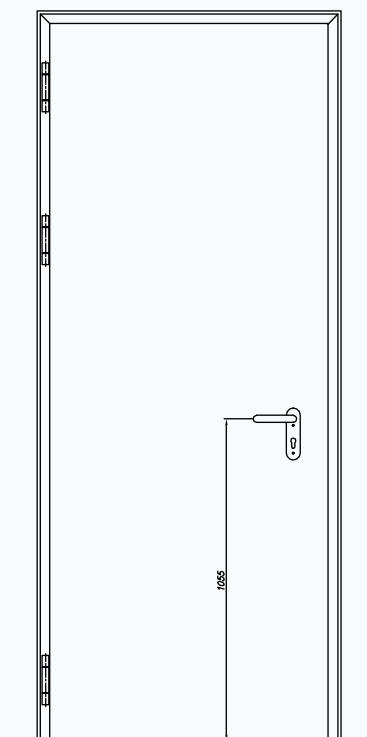

Hoek kozijn

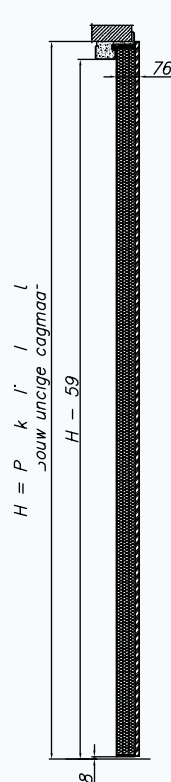

Blok kozijn

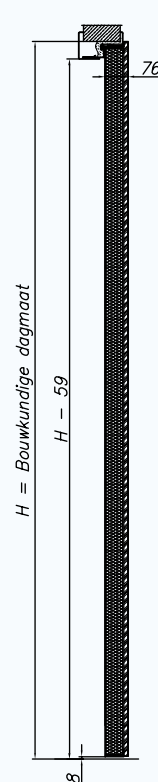

Muuromvattend kozijn

Opties:

- Leverbaar in elke RAL (std. RAL7035)
- Deurdranger (verplicht)
- Stormketting
- 3D scharnieren RVS (standaard)
- Onderdorpel (vaste of mechanische)
- Lekdorpel
- Paniekslot
- Knopcilinder
- Elektrische sluitplaat
- Draaideurautomaat
- 3-puntssluiting
- RVS of aluminium deurbeslag
- Schopplaat RVS of verzinkt
- Inbraakwerendheid klasse tot WK4

STALEN BRANDWERENDE LOOPDEUR (120 MIN.)

Ook in 2 vleugelige uitvoering te verkrijgen. v.v. sluitvolgorde-regelaar (bij stalen brandwerende deuren)

